

NR303

運搬排雪や一般道路、市街地除雪などの幅広除雪まで幅広い除雪作業に適したロータリ除雪車です。除雪幅2.2mと2.6mを道路状況により選定し、スムーズな交通の流れで渋滞を緩和します。

快適キャビン

視界性の良いワイドな前面熱線入りガラス、スライド・リクライニング・ハイトコントロール付サスペンションシートを装備しています。

ラクラク運転

トランスミッションは作業・走行用共フルパワーシフト式を採用し、回送時に最高速度を49km/hで走行できます。シャープは交換が楽なワンタッチ式により、オペレータの疲労軽減を考慮しています。


安全設計

非常時に備え、クラッチ自動開放式オーガブレーキを標準装備、車体回りの滑り止め対策、運転員優先のシフト操作用ジョイスティック、全油圧式ディスクブレーキなど安全性向上対策を採用しています。



※改良の為外観に一部変更がある場合があります

NR303 外形図

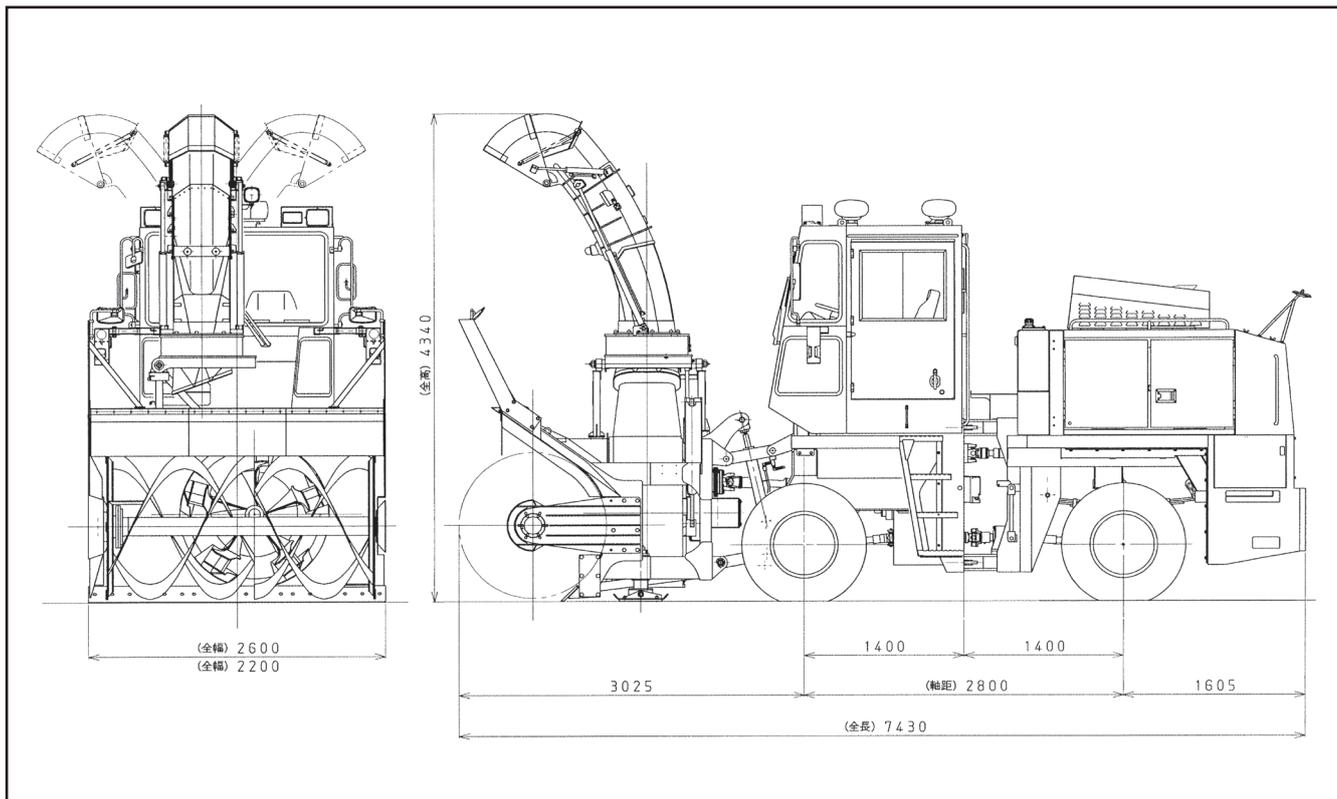

NR303 仕様

仕様項目		NR303形(2.2m級)	NR303形(2.6m級)	仕様項目		NR303形(2.2m級)	NR303形(2.6m級)
性	最大除雪量	2800 t/h	3000 t/h	車体	操向方法	車体屈折式	
	最大除雪幅	2.20m	2.60m		タイヤ	12R 22.5-16PR スノータイヤ	
	最大除雪高	1.70m			除雪装置	形式	2ステージ形リボンスクリュー式
投雪距離	0~45m		ブロー投雪角度	右43度~左65度			
走行速度	4連段 0~7・0~14・0~33・0~49		シュート	全油圧式伸縮起倒式(360度旋回)			
能	最小回転半径	6.8m		チルト	左右角5度(油圧式)		
	全長	7.39m(回送)		機	名称	DEUTZ TCD 7.8 L6形 ディーゼル機関 排出ガス基準値(4次)対応	
全幅	2.20m	2.60m	形式		水冷6シリンダ、直列、直接噴射式、過給器・給気冷却器付		
諸元	全高	3.57m(黄色回転灯上端まで)		関	排気量	7.754L	
	最低地上高	0.25m			定格出力	250kw/2,100min ⁻¹	
	車両総質量	13,510kg	13,700kg				
	乗車定員	2名					

注) 本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

新潟トランス株式会社

〒957-0101 新潟県 北蒲原郡 聖籠町 東港 5丁目2756-3
TEL.025-256-3613 FAX.025-256-3619

【営業所TEL】

北海道営業所 011-231-3107
東北営業所 022-398-8311
新潟営業所 025-256-3625
東京営業所 03-5293-5063
大阪営業所 06-7730-9854

代理店

NTS 202201