

NR43

歩道、狹隘道、駐車場などに最適した小型除雪車です。普通免許で運転できる搭乗式、走行方式は静油圧式のため、円滑な無段階変速ができ、操作がいたって簡単です

小粒でもピリリ

全幅1mと搭乗式では世界最小で、車体屈折舵取り式、4輪駆動のため歩道や狹隘道路の除雪作業に最適です。

ロータリ装置油圧駆動

作業変速は無段調整式で、レバーを中立に戻すことによりオーガブレーキの機能を具備するほか、ロータリ逆回転で雪詰りを安全かつ容易に排出できます。

きれいな除雪仕上がり

除雪装置はチルトおよびフローティング機構を有するために、きれいな仕上がり面が得られます。


幅広い用途

冬季以外の季節でも草刈り装置などの装着により車両本体を有効に活用できます。



※改良の為外観に一部変更がある場合があります

NR43 外形図

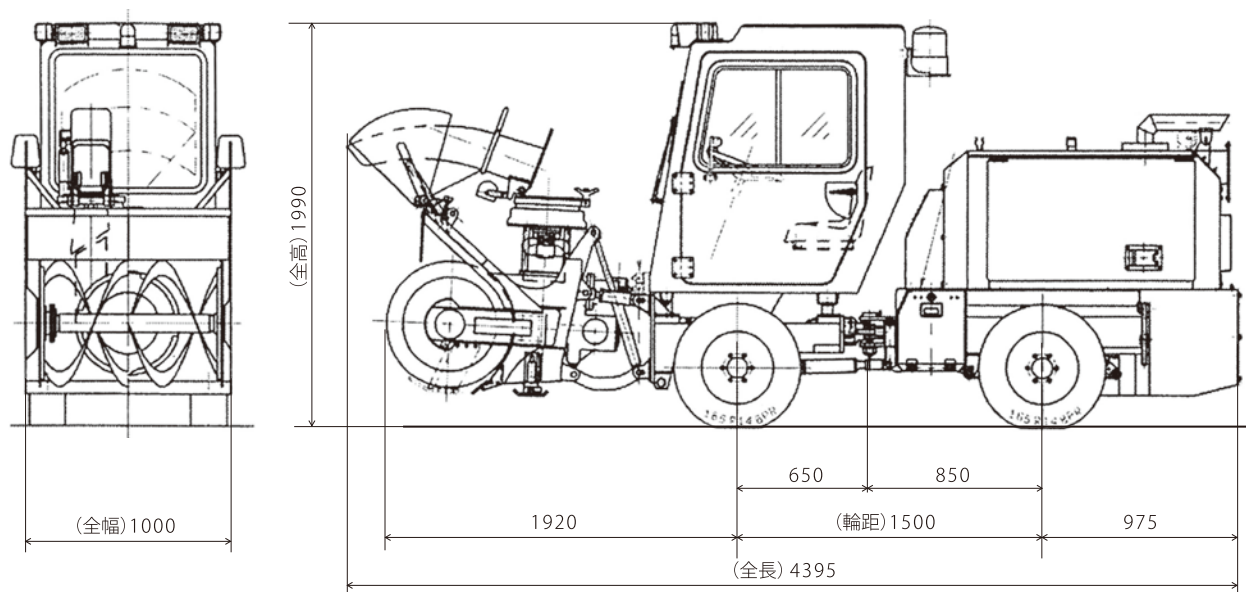

NR43 仕様

性能	最大除雪量	320t/h	車体	操向方法	車体屈折式
	最大除雪幅	1.0m		タイヤおよび懸架方式	165/80R14 97/95N LT 後車軸リーフスプリング (ショックアブソーバ付)
	最大除雪高	0.87m		除雪装置	形式 2ステージ形リボンスクリュー式 ブロー 4枚羽根遠心式 シュート 旋回・放出角度可変形 中折式 チルト 油圧式左右各5°
	投雪距離	0~12m		機関	名称 ヤンマー4TNV88C形ディーゼル機関 形式 水冷4シリンダ、直列、直接噴射式 排気量 2.189L 定格出力 34.3kw/2,800min ⁻¹ 最大トルク 146.2N・m/1,820min ⁻¹
走行速度	ペダル	前進・後進 0~15km/h	諸元	全長	4.395m(走行姿勢)
	レバー	前進・後進 0~15km/h		全幅	1.0m
最小回転半径		3.8m		全高	1.990m(黄色回転灯上端まで)
				最低地上高	0.150m
乗車定員	車両総質量	2,435kg		乗車定員	1名

注) 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

新潟トランス株式会社

〒957-0101 新潟県 北蒲原郡 聖籠町 東港 5丁目2756-3
TEL.025-256-3613 FAX.025-256-3619

【営業所TEL】

北海道営業所 011-231-3107
東北営業所 022-717-1115
新潟営業所 025-256-3631
東京営業所 03-5293-5063
大阪営業所 06-7730-9854

代理店

NTS 202201